


stofgroep D

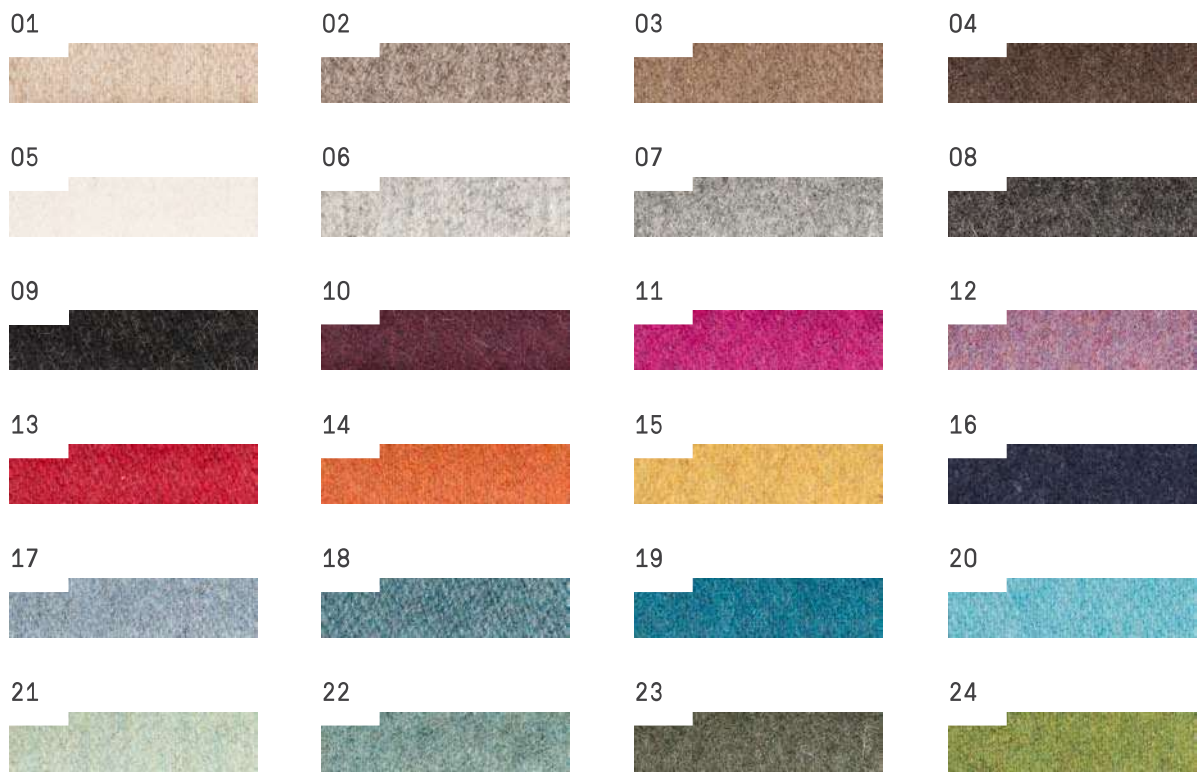

De wol die gebruikt wordt voor de productie van stofgroep D is 100% gerecycled. Dit heeft tot gevolg dat, tussen diverse batches, kleine kleurverschillen kunnen bestaan.

Stofsamenstelling	Brandcertificering	Lichtechtheid
70% wol / 20% PL / 5% PA / 5% PC	EN 1021 1/2	5 (EN ISO 105 B02)
Gewicht	Martindale	Pilling
325 gr/m ²	60.000 (EN ISO 12947)	3-4 (EN ISO 12945/2)